

NOTICE TECHNIQUE / ISYBLOCK M2C2R

Pour poubelles Normalisées à 2 roues

Doc/NTV4 -M2C2R

A – DESCRIPTION GÉNÉRALE

Fonction principale

Le dispositif **ISYBLOCK M2C2R** empêche le **renversement**, le **déplacement involontaire** ou la **chute** des bacs de déchets ménagers exposés au vent, aux pentes ou aux animaux (ex. sangliers).

Contenu de l'emballage

- 1 dispositif ISYBLOCK
- 1 notice en français

1 – Principe de fonctionnement

ISYBLOCK est un système mécanique qui bloque automatiquement les **poignées du bac** lors de la mise en place .


Le déverrouillage est manuel : il suffit de **soulever la poignée** du dispositif pour libérer la poubelle. Aucune clé n'est nécessaire.

2 – Compatibilité

Le modèle Isyblock M2C2R est compatible avec la majorité des bacs roulants 2 roues conformes à la norme Française NF EN 840 notamment les bacs à ordures ménagères et déchets recyclables, des marques Sulo , Plastic Omnium et Conteneur dont les contenances sont comprises entre 120 et 240 Litres

Pour valider la compatibilité d' autres marques et modèles , nous vous engageons à contrôler les 3 points suivants:

- Ø poignée : **25 à 32 mm**
- Poignées **libres à 360°**
- Longueur libre minimale : **30 cm**

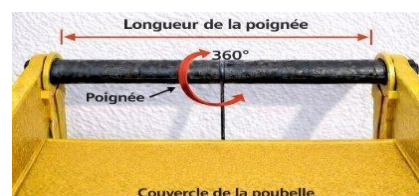

3 – Caractéristiques techniques du dispositif

- **Marque** : ISYBLOCK
- **Modèle** : M2C2R (pour bacs 2 roues)
- **Usage** : dispositif mécanique anti-renversement pour bacs normalisés
- **Spécificités** : verrouillage automatique – déverrouillage manuel sans clé
- **matériau** : inox 304



- **Montage** : sur paroi verticale plane et résistante
- **Hauteur de pose** : environ 1 m
- **Dimensions** : 26,5 × 12,2 × 7,5 cm L x H x P
- **Poids** : 1,2 kg

4 – Maintenance

- Vérifier régulièrement les fixations
- Nettoyer le dispositif
- Ne pas modifier le dispositif sans l'accord préalable de Bail & Cie

5 – Conformité réglementaire

Le produit, en tant qu'innovation, n'est pas soumis à une réglementation spécifique, mais il respecte les **principes usuels de sécurité** et de bon usage dans l'espace public.

Avertissement : Toute installation sur le **domaine public** nécessite une **autorisation préalable de la mairie**.

6 – Origine et fabrication

Invention française – produit **fabriqué en France**, avec une conception privilégiant durabilité et qualité industrielle.

Tous droits réservés - Brevets en cours d'homologation / INPI et OEB

7 – Utilisation (réservée aux adultes)

a) Verrouillage automatique

Centrer votre poubelle dans ISYBLOCK et pousser : le volet pivote et se referme automatiquement.

b) Déverrouillage

Couvercle fermé, soulever la poignée et extraire la poubelle.

c) Précautions d'usage

- Risque de pincement : ne pas toucher le dispositif pendant la mise en place
- Toujours utiliser la poignée pour retirer la poubelle

8 *- Garantie

Garantie 2 ans /réparation ou remplacement de la pièce défectueuse. La garantie ne couvre pas :

- La détérioration du dispositif en cas de non respect de la notice
- L'utilisation inadaptée
- Le vandalisme ou dommages extérieurs

Procédure : rapporter le dispositif au revendeur avec la **facture** et une description du défaut.

(*) Voir CGV /site Isyblock.fr

B – INSTALLATION ET POSE

ISYBLOCK doit être fixé sur une **paroi verticale, plane et résistante** : mur, dalle béton, clôture rigide, support métallique, etc.

Une surface plane évitera la déformation du dispositif au serrage.

1 – Outillage de base préconisé

- Perceuse à percussion
- Forets béton Ø 6 et 10 mm
- 2 clés de 13 mm (plate et à tube)
- Marteau
- Marqueur

2 – (*) Visserie préconisé pour un mur béton

- 4 chevilles 10 × 50
- 4 rondelles 8 × 16 (inox ou galvanisées)
- 4 vis à bois (type tirefond) 8 × 50 (inox ou galvanisés)

(*) pour d'autres natures de supports (parpaings ... etc) nous vous recommandons de vous adresser à votre conseiller bricolage.

3 – Sécurité lors de l'installation

- Porter des **lunettes** et **gants**
- Ne pas laisser le dispositif à portée des enfants

4– Accès rapide : site internet + tutoriels vidéo



Pour les conteneurs collectifs à 4 roues (660 , 770 et 1000 Litres)
Optez pour le modèle Isyblock / 2C4R

Produit distribué par :

BAIL & CIE SAS


Capital 20 000 €

83120 Sainte-Maxime

RCS Fréjus : 993 320 852


contact@isyblock.fr

1 – Procédure d'installation (FR1 à FR5) Photos non contractuelles

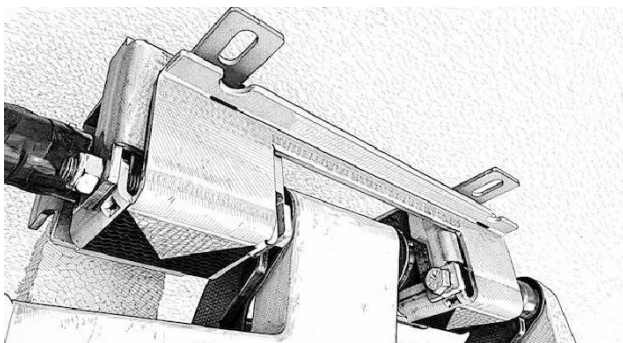


FR1 — Positionnement

Placer ISYBLOCK sur les poignées de la poubelle et pousser l'ensemble contre le mur.

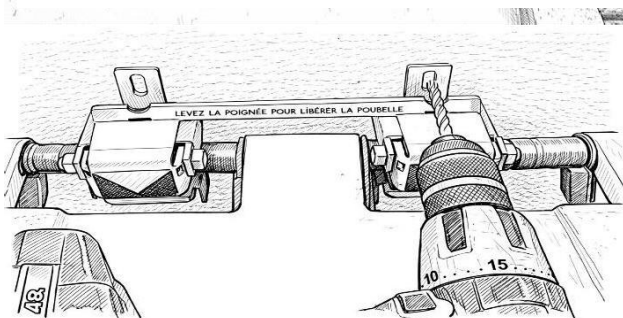


FR2 — Marquage supérieur

Tracer ou pré-percer le centre des **2 trous allongés supérieurs** (réglage final facilité).

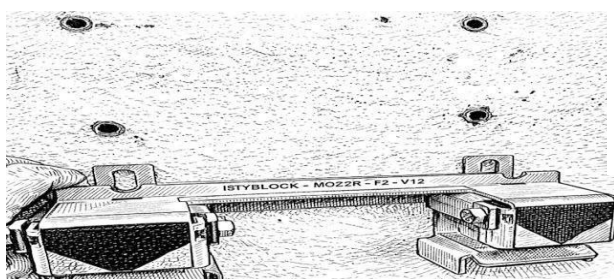

FR3- Marquage inférieur et perçage

Repositionner le dispositif sur le support. Marquer les 2 trous du bas, percer les 4 trous, Insérer les chevilles

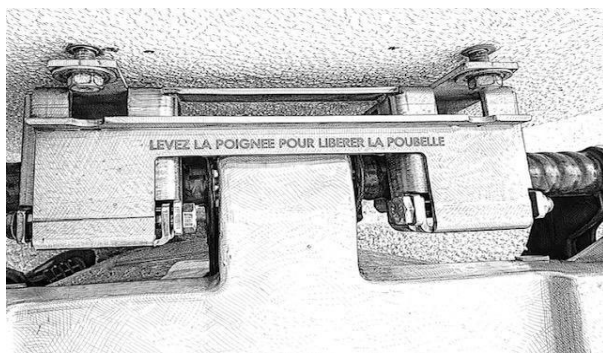


FR4 — Préfixation

Installer rondelles + vis à bois (type tirefond) sans serrage complet afin de permettre le réglage final.



Les poubelles ne doivent pas être suspendues au dispositif : risque de déformation

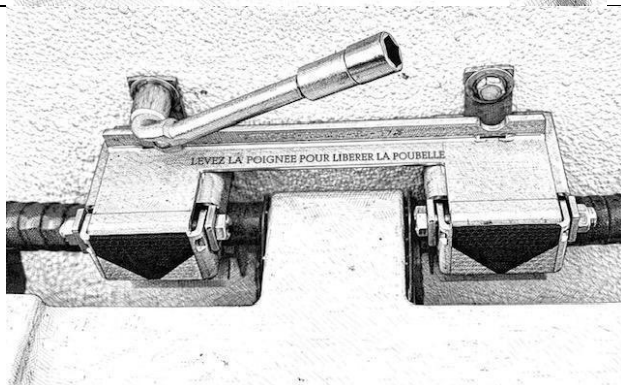

FR5 — Réglage & serrage final

Engager la poubelle dans le dispositif. Pour le centrage vertical : **laisser 2 à 3mm** entre le dessus des poignées et le dispositif (utiliser une cale en carton si besoin). Serrer fermement :

1. D'abord les vis à bois (type tirefond) **du haut**,
2. Puis ceux du **bas**.