



Produit distribué par :
BAIL & CIE SAS
Capital 20 000 €
83120 Sainte-Maxime
RCS Fréjus : 993 320 852
www.isyblock.fr

NOTICE TECHNIQUE ISYBLOCK M2C2R

Pour poubelles Normalisées à 2 roues

Doc/NTV5/3 - M2C2R

A – DESCRIPTION GÉNÉRALE

Fonction principale

L'appareil ISYBLOCK M2C2R est un dispositif mécanique de maintien des bacs roulants (poubelles) destiné à empêcher leur renversement ou leur déplacement sous l'effet du vent, des pentes ou d'animaux (notamment les sangliers).

Contenu de l'emballage

- 1 dispositif ISYBLOCK
- 1 notice en français

1 – Principe de fonctionnement

L'appareil ISYBLOCK est volontairement simple :

- Le dispositif est fixé sur un mur ou un support rigide ;
- Lorsque l'on pousse la poubelle dans le support, les poignées sont verrouillées automatiquement ;
- Pour sortir la poubelle, il suffit de relever une poignée sur le dispositif : aucun cadenas ni clé n'est nécessaire.

2 – Compatibilité

Le modèle Isyblock M2C2R est compatible avec la majorité des bacs roulants 2 roues conformes à la norme Française NF EN 840 notamment les bacs à ordures ménagères et déchets recyclables, des marques Sulo, Plastic Omnium et Contenur dont les contenances sont comprises entre 120 et 240 Litres. Pour valider la compatibilité d'autres marques et modèles, nous vous engageons à contrôler les 3 points suivants :

- Ø poignée : 28 à 31 mm
- Poignées libres à 360°
- Longueur libre minimale de la poignée : 30 cm



3 – Caractéristiques techniques du dispositif

- Dimensions : 26,5 x 12,2 x 7,5 cm (LxHxP)
- Poids : 1,2 kg
- Matériau : inox 304

4 – Maintenance

- Vérifier régulièrement les fixations
- Nettoyer le dispositif et graisser les axes et ressorts
- Ne pas modifier le dispositif sans l'accord préalable de Bail & Cie

5 – Conformité réglementaire

Le produit, en tant qu'innovation, n'est pas soumis à une réglementation spécifique, mais il respecte les principes usuels de sécurité et de bon usage dans l'espace public.

Avertissement : Toute installation sur le domaine public nécessite une autorisation préalable de la mairie.

6 – Origine et fabrication

Invention française – produit fabriqué en France, avec une conception privilégiant durabilité et qualité industrielle.

Tous droits réservés - Brevets en cours d'homologation / INPI et OEB

7 – Utilisation (réservée aux adultes)

Verrouillage automatique

Centrer votre poubelle dans ISYBLOCK et pousser : le volet pivote et se referme automatiquement.

Déverrouillage

Lors du déverrouillage, le couvercle doit être en position fermé (si besoin retirer les déchets en excès), puis soulever la poignée et extraire la poubelle.

Précautions d'usage

- Risque de pincement : ne pas toucher le dispositif pendant la mise en place
- Toujours utiliser la poignée pour retirer la poubelle

8 – (*) Garantie

Garantie 2 ans /réparation ou remplacement. La garantie ne couvre pas :

- La destruction, la déformation ou le mauvais fonctionnement du dispositif, dus au non-respect des recommandations de la présente notice
- L'utilisation inadaptée, le vandalisme et les éléments extérieurs

(*) Pour plus de détails, vous reporter aux CGV sur notre site Isyblock.fr

Demande de garantie : déposez votre dispositif chez votre vendeur, avec votre facture, vos coordonnées (téléphone, mail, adresse) et le défaut constaté. Après expertise et complément d'information nous confirmerons si la prise en garantie est validée

B – INSTALLATION

⚠ Avant de commencer / Vérification du support ⚠

Le bon fonctionnement d'ISYBLOCK dépend directement de la qualité du support de fixation.

Le dispositif doit être fixé sur :

- Un mur ou support parfaitement rigide et résistant ;
- Un mur ou support parfaitement plan et vertical évitant la déformation du dispositif lors du serrage ;
- Une surface ne présentant ni creux, ni bosses, ni défaut d'alignement.

Important : un mur irrégulier peut empêcher le verrouillage complet des poignées et réduire la résistance du dispositif face aux agressions extérieures (vent, animaux, notamment les sangliers). Le support doit être capable de recevoir des fixations adaptées (béton, parpaing, brique pleine, ossature métallique rigide...).

Mur plan : ISYBLOCK est entièrement en appui contre le mur → fonctionnement optimal.

Mur irrégulier : espace entre le mur et le dispositif → risque de mauvais montage et de perte de résistance face aux animaux.

1 – Outillage de base préconisé

Perceuse à percussion / Forets suivant support / Outillage suivant visserie / Marteau / Marqueur / Etc...

2 – (*) Visserie préconisé pour un mur béton

- 4 chevilles (sans collerettes) 10x50mm
- 4 rondelles 8 x 16 (inox ou galvanisées)
- 4 vis (type tirefond) 8x60mm (inox ou galvanisées)

(*) pour d'autres natures de supports, nous vous recommandons de vous adresser à votre conseiller bricolage.


3 – Sécurité lors de l'installation

- Porter des lunettes, gants, etc...
- Ne pas laisser le dispositif à portée des enfants



4 Montage sur le support (mur plan ou structure résistante plane)

Note/cales d'épaisseur : Suivant le modèle d'Isyblock, il peut être livré avec 2 cales d'épaisseur à utiliser pour les poubelles avec des poignées de 26/28 mm (en général de capacité 120,140,180L...). Pour des poubelles avec poignées de 31 mm (souvent 240 L) ces cales ne sont pas nécessaires et il suffit d'exercer une petite pression pour l'enlever avec une tournevis plat

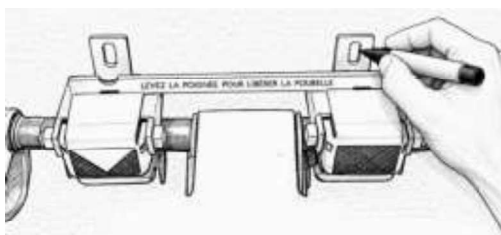


1 — Positionnement et marquage du support

Placer ISYBLOCK sur les poignées de la poubelle et pousser l'ensemble contre le mur.

Tracer sur le support le haut des trous oblongs.

Retirer la poubelle et repositionner l'appareil pour tracer le haut des trous oblongs inférieurs.

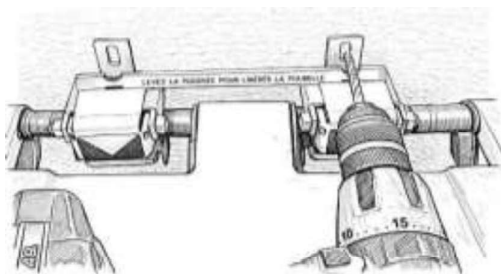


2 — Perçage des trous de fixation

Après avoir repéré les 4 points, percer le support.

Nettoyer les trous de fixations.

Insérer les chevilles de fixation dans les trous en s'assurant que rien ne dépasse du support.

pour vérifier la planéité de votre support il suffit de positionner Isyblock sur les 4 perçages et vérifier qu'il y a bien contact en tous points avec le support, dans la négative il faut préalablement rendre le support plan ou utiliser des cales inox adaptées afin de rendre les zones de contact dans un même plan

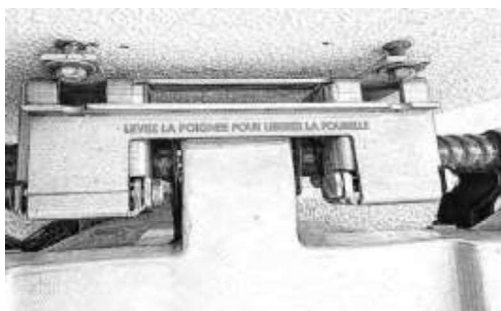


3 — Fixation du dispositif

Positionner l'appareil sur le support et insérer les quatre vis de fixation.

Serrer légèrement les quatre vis sans bloquer pour permettre le réglage en hauteur final du dispositif.


Engager la poubelle dans le dispositif pour ajuster sa hauteur finale de façon à centrer la poignée dans la cage du dispositif (la poignée ne touche pas les surfaces supérieures et inférieures du dispositif).

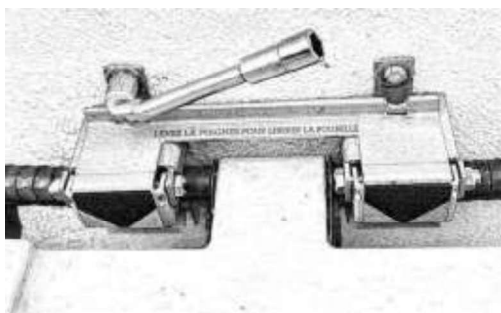

4 — Serrage final

Une fois le dispositif centré, serrer fermement les deux vis supérieures.

Retirer la poubelle et serrer fermement les deux vis inférieures.

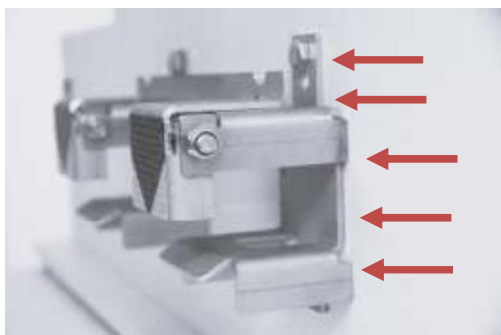

Contrôle final de l'installation

L'installation est conforme si les conditions suivantes sont réunies :

- ✓ Le dispositif est parfaitement plaqué contre le mur en tous points (voir flèches sur la photo ci-contre).
- ✓ le dispositif n'est pas déformé après serrage.
- ✓ Aucune collerette de cheville ne crée d'espace entre le mur et le dispositif.
- ✓ La poubelle se verrouille et se déverrouille sans effort.
- ✓ Les deux roues et le fond de la poubelle reposent au sol une fois verrouillé dans le dispositif.

Si après serrage des fixations le volet ne se referme pas automatiquement, cela signifie sur le support de montage n'est pas plan.

Photos non contractuelles